



# UNIK OIL <sup>green</sup> + UK-XXX+

# Basin®

a base for a better living

TECHNISCHE FICHE 1/5

Deze 1-component-olie is geschikt voor de afwerking van nieuw, onbehandeld of blank geschuurd parket, alsook voor andere ruwe houtelementen, en zorgt voor een kleuring en bescherming in één laag.

**Let op:** voer altijd eerst een test uit (zeker in geval van exotische houtsoorten).



## TECHNISCHE INFO

### Basis

Mengsel van natuurlijke plantaardige oliën

### Uitzicht

Lichte gouden kleur (voor niet-gepigmenteerde olie)

### Densiteit

± 0,905 g/cm<sup>3</sup>

### Vaste stofgehalte

± 72 % (= high solid)

### Viscositeit

± 32" à 60" (DIN4, 20 °C)

### Droogtijd


9,5 uren = stofdroog  
4 dagen = volledig droog

### Weerstand tegen vlekken

Zeer goed  
(zie Chemische weerstand pagina 5)

### Norm

VOS-gehalte conform de laatste Europese richtlijnen (DECOPAINT)

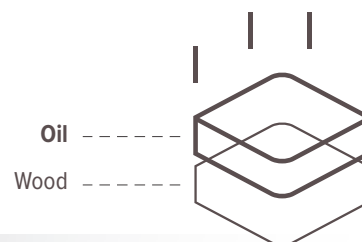

# UNIK OIL <sup>green</sup> + UK-XXX+

TECHNISCHE FICHE 2/5

## Iconografie



Indoor

Dit product is geschikt voor binnentoepassingen.



Gloss

Dit product is in een natuurlijke matte (8 % glans bij een invalshoek van 60 °) versie beschikbaar.



Stir Well

Zie Toepassing op pagina 4 voor de correcte gebruiksaanwijzing.



Drying Time

Na 9,5 uren drogen is de olie stofdroog. De volledige uitharding van dit product wordt na 4 dagen bereikt. Hoog gepigmenteerde kleuren hebben een langere droogtijd.



Rag

Dit product kan manueel aangebracht worden met een katoenen vod ( $\pm 20 \text{ m}^2/\text{L}$ ).



Pad

Dit product kan machinaal aangebracht worden met een boenmachine ( $\pm 45 \text{ m}^2/\text{L}$ ).




Consumption

Men kan met 1 L product  $\pm 20 \text{ m}^2$  afwerken bij een verbruik van minimum  $43 \text{ g}/\text{m}^2$  (manueel) of  $\pm 45 \text{ m}^2$  bij een verbruik van minimum  $20 \text{ g}/\text{m}^2$  (machinaal).



Temperature

Dit product kan enkel aangebracht worden bij een temperatuur van 13 tot 25 °C.



Humidity

Dit product kan enkel aangebracht worden bij een luchtvochtigheid van 40 tot 60 %.



Storage Temp.

Dit product dient bewaard te worden bij een temperatuur van 10 tot 25 °C.



EXP Date

Dit product kan, indien ongeopend, gedurende 8 maanden gebruikt worden.



Packaging

Dit product is beschikbaar in verpakkingen van 0,75 L alsook in dozen van 6 x 0,75 L.



UV Filter

Dit product bevat de nodige UV-filters die de vergeling van het hout sterk vertragen.



VOC Level

Dit product bevat slechts 24 g/L Vluchtige Organische Stoffen d.w.z. dat er, bij uitharding, nog 24 gram solvent verdampt tijdens het drogen.



Layers

Deze olie kleurt en beschermt het hout in één enkele laag (naargelang het gebruik). Voor intensief gebruik zijn er andere oplossingen beschikbaar.

# UNIK OIL <sup>green</sup> + UK-XXX+

TECHNISCHE FICHE 3/5

## Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet stof-, vuil- en vetvrij zijn. Schuur daarom de ondergrond volledig op (eindig met korrel P150). Herstel of vul eerst, indien nodig, verbindingen, gaten, spleten en scheuren op met een gepaste voegenkit uit het BASIFON-gamma van BASIN. Schuur vervolgens opnieuw (eindig met korrel P150). Voer tot slot een test uit vooraleer u de definitieve behandeling met UNIK OIL <sup>green</sup>+ begint.

## Vorbereitung van het gereedschap

Het is ten sterkste aanbevolen om witte katoenen votten HWZ-073, witte pads HWZ-0122, een emmer HWZ-90814 met water en een boenmachine te gebruiken.

In 4 collecties (20 verschillende kleuren) beschikbaar.

### 1. Coffee



Latté Mokka Caramel Macchiato Cinnamon

### 2. La Boqueria



Porto Pecan Salt & Pepper Olive

### 3. Off White



Patagonia Alaska Iceland Siberia

### 4. Mineral



Fossil Dolomite Quartz Terracotta Basalt Tephra Charcoal

## VOORDELEN

**Kleuring & bescherming in één laag**

**Isocyanaatvrij (zonder -NCO)**

**Zeer weinig verbruik**

**Droogt snel**

**High solid olie**

**Geen overlapping**

**Anti-slip**

**Gemakkelijk te onderhouden**

**Levendige kleuren & UV-bescherming**

Bevat anti-UV-componenten die de natuurlijke vergeling van het hout afremmen.

**Partyproof**

De UNIK OIL <sup>green</sup>+ kan gecombineerd worden met tal van andere BASIN-producten op waterbasis (NEUTRALATOR, HARDWAX, NO VISIBLE-gamma m.u.v. NO VISIBLE LAVA, ...).

**Geen geurhinder**

**Zeer laag VOS-gehalte**

24 g/L

**Bestand tegen vlekken**

# UNIK OIL <sup>green</sup> + UK-XXX+

TECHNISCHE FICHE 4/5

## Toepassing

**1.** Breng een kleine hoeveelheid UNIK OIL <sup>green</sup>+ aan met een witte katoenen vod HWZ-073 of met een boenmachine voorzien van een witte pad HWZ-0122. **2.** Laat deze minimum 1 minuut inwerken en maximum 10 minuten. **3.** Veeg nadien de overtollige olie af met een witte katoenen vod HWZ-073 of boenmachine voorzien van een witte pad HWZ-0122. **Let wel:** in geval van exotische houtsoorten: (1) altijd ontvetten met INTENSIVE CLEANER AD-9300 (2) bepaalde exotische houtsoorten zoals Padoek enz. reageren met de olie en zorgen voor een ongelijkmatig oppervlak.

Indien een extra bescherming gewenst is kan men de UNIK OIL <sup>green</sup>+, na 4 dagen drogen, afwerken met HARDWAX, NEUTRALATOR of een vernis uit ons NO VISIBLE-gamma (m.u.v. NO VISIBLE LAVA).

## Ingebruikname

Na 9,5 uren drogen is het mogelijk om het behandeld parket voorzichtig te betreden. De maximale hardheid van het product wordt na 4 dagen bereikt. De geoliede ondergrond mag gedurende deze periode niet bedekt worden met een kartonnen of plastic bescherming.

## Reinigen van gereedschap

De witte katoenen voddens en pads dienen na gebruik in water ondergedompeld te worden om spontane zelfontbranding van de olie te vermijden. Respecteer het milieu. Giet geen product uit in de riolen, in het water of op de grond. Laat de rest van het product uitdrogen en deponeer het, samen met de lege verpakking, op de hiervoor geschikte afvalverwerkingsplaatsen.

## Onderhoud

Droge reiniging met een microvezeldoek is vereist tijdens de eerste 2 weken na applicatie. Gebruik nadien UNIK SOAP <sup>green</sup>+ AD-5230 voor regelmatig onderhoud. Zie telkens de technische fiche van het desbetreffende onderhoudsproduct. Let op met zeppen die te alkalisch zijn aangezien deze donkere vlekken in het hout kunnen veroorzaken.



Stir Well




Rag




Pad



Consumption



Temperature



Humidity



Drying Time

# UNIK OIL <sup>green</sup> + UK-XXX+

TECHNISCHE FICHE 5/5

## Chemische weerstand

Hieronder vindt u de resultaten van de chemische weerstandstest van de UNIK OIL <sup>green</sup>+ UK-XXX+, aangebracht in 1 laag van 43 g/m<sup>2</sup> (manueel), volgens de Europese norm EN 13442. Alle onderstaande testen werden uitgevoerd bij een begintemperatuur van 20 °C.

**5:** Geen zichtbare schade | **4:** Zeer lichte verandering in kleur of glans | **3:** Lichte verandering in kleur of glans, zonder verandering in de structuur van de olielaag | **2:** Zichtbare verandering in kleur of glans, zonder verandering in de structuur van de olielaag | **1:** Zichtbare verandering in kleur of glans, structuur van de olielaag is beschadigd | **0:** Sterk beschadigd oppervlak



**5**  
Water  
24 uren



**4**  
Detergent (10 %)  
24 uren



**5**  
Aceton  
120 sec



**5**  
Ethanol (50 %)  
24 uren



**4**  
Rode wijn  
24 uren



**5**  
Azijn (4 %)  
24 uren



**5**  
Olijfolie  
24 uren



**5**  
Melk  
24 uren



**4**  
Koffie  
24 uren



**5**  
Zwarte Thee  
24 uren



**3**  
Zwarte Inkt  
24 uren



**3**  
Ammoniak (10 %)  
8 uren

### Disclaimer

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke.

**Basin ChemEco nv**  
Gravestraat 7A  
B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10  
F : +32 51 65 81 05  
info@basin.be



[www.basin.be](http://www.basin.be)